


PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



1-kanalowy bezpiecznik elektroniczny do ochrony odbiorników 24 V. Łatwy rozdział potencjałów z użyciem złączek szynowych z systemu CLIPLINE complete. Z wyjściem statusu, wejściem resetowania i elektroniczną blokadą. Do instalacji na szynach DIN.

Korzyści

- Łatwa realizacja instalacji dzięki możliwości połączenia z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete
- Więcej miejsca w szafie sterowniczej: najwęższy wyłącznik o szerokości zaledwie 6 mm
- Możliwość ustawienia różnych wartości prądu dla każdego urządzenia zapewnia wysoką elastyczność i minimalizację zapasów magazynowych
- Zwiększone możliwości diagnostyki i sterowania dzięki zintegrowanemu wyjściu statusu i wejściu resetowania



Dane handlowe

Numer artykułu	1135752
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA135
Klucz produktu	CLA135
GTIN	4063151068554
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,64 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	EN 50121-3-2: Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-2: Tabor - Aparatura
	Przyłącze do linii sygnałowej sprawdzone zgodnie z EN 61000-4-4 napięciem 1kV; mogą być konieczne dodatkowe środki ochrony
	Powtarzające się silne zwarcia mogą zmniejszyć całkowitą energię Joule'a zintegrowanego bezpiecznika.
	Zawsze podłączać biegun ujemny do złączki szynowej IN-, aby zapewnić zasilanie wewnętrzne. Prądy wsteczne z obciążeń nie mogą być doprowadzane z powrotem do zasilania przez przyłącze IN- wyłącznika.

Właściwości produktu

Typ produktu	Elektroniczny łącznik ochronny urządzeń
Rodzina produktów	PTCB
Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny
Liczba biegunów	1

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Napięcie robocze	18 V DC ... 30 V DC
Napięcie znamionowe	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	24 A (Łączna wartość prądu na wejściu)
	8 A (Prąd znamionowy wyjścia)
Prąd znamionowy I_N	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC (nastawny)
Prąd znamionowy (domyślny)	4 A
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV
Sposób uruchomienia	E (elektroniczne)
Odporność na przepływ zwrotny	maks. 35 V DC
Wymagany bezpiecznik poprzedzający	Wymagane tylko wtedy, gdy wartość I_{max} zasilania jest wyższa od zwarciowej zdolności łączeniowej. Wbudowany element Fail Safe.
Zwarciowa zdolność łączeniowa	300 A
Wytrzymałość napięciowa	maks. 35 V DC (Obwód obciążający)
Bezpiecznik	elektroniczne
Sprawność	> 99 %

PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Prąd spoczynkowy I_0	typ. 8 mA
Strata mocy	typ. 0,15 W (bez obciążenia)
	< 1,4 W (w trybie znamionowym)
Czas inicjalizacji modułu	< 0,55 s
Czas oczekiwania po wyłączeniu kanału	5 s (przy przeciążeniu/zwarcu)
Tolerancja pomiarowa I	± 15 %
Obniżanie wartości temperatury	21 A (Prąd całkowity przy 60°C)
	24 A (Prąd całkowity przy 50°C)
	7 A (Prąd kanałowy przy 60°C)
	8 A (Prąd kanałowy przy 50°C)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	24390243 h (przy 25°C z obciążeniem 21%)
	10416666 h (przy 40°C z obciążeniem 34,25%)
	1345895 h (przy 60°C z obciążeniem 100%)
Spadek napięcia	0,2 V (przy 8 A)
Element Fail-Safe	15 A DC
Rodzaj zestyku	bez galwanicznej separacji

Obwód obciążenia

Czas wyłączenia	≤ 10 ms (przy zwarcu > 2,0 x I_N)
	1 s (1,2 ... 2,0 x I_N)
Wyłączenie na skutek za niskiego napięcia	≤ 17,8 V DC (aktywny)
	≥ 18,8 V DC (nieaktywny)
Wyłączenie na skutek przepięcia	≥ 30,5 V DC (aktywny)
	≤ 29,5 V DC (nieaktywny)
Max. obciążenie pojemnościowe	25000 µF (W zależności od ustawienia prądu i dostępnego prądu zwarcowego)

Reset

Zakres napięcia wejściowego	7 V DC ... 30 V DC (Reset ze zboczem opadającym)
Pobór prądu	typ. 0,4 mA (przy 24 V DC)
Długość impulsu	≥ 50 ms (High)
	≥ 50 ms (Low)
Napięcie	< 5 V DC (Stan niski)
	> 8 V DC (Stan wysoki)
Długość odizolowania	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm² ... 2,5 mm²

Wyjście statusu

Napięcie wyjściowe	24 V DC (Błąd)
	0 V DC (Brak błędu)
Prąd wyjściowy	maks. 0,015 A (Odporność na zwarcia)

PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Długość odizolowania	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Dane przyłączeniowe

Obwód główny IN+

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość odizolowania	8 mm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

Obwód główny IN-

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość odizolowania	8 mm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

Obwód główny OUT

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość odizolowania	8 mm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

Sygnalizacja

Kanał dioda LED wył.	wył. (Kanał wyłączony)
Kanał dioda LED żółta	świeci (Kanał włączony, obciążenie kanału > 80 %)
	miga (Tryb programowania aktywny)
Kanał dioda LED zielona	świeci (Kanał włączony)
Kanał dioda LED czerwona	świeci (Kanał wyłączony, stan nadnapięciowy lub podnapięciowy aktywny)
	świeci się tymczasowo (Kanał wyłączony, faza chłodzenia 5 s, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie)
	miga (Kanał wyłączony, gotowy do ponownego włączenia,

PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające




1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie)
miga szybko (Kanał wyłączony, zewnętrzne napięcie na wyjściu, możliwy błąd instalacyjny)

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	6,2 mm
Wysokość	105,8 mm
Głębokość	55,6 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Materiał	PBT
	PBT
Klasa palności wg UL 94	V-0

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 3000 m do 52°C (amsl) ≤ 4000 m do 46°C (amsl)
Kontrola wilgotności	96 h, 95 % RH, 40 °C
Wstrząsy (eksploatacja)	30g (IEC 60068-2-27, test Ea)
Drgania (praca)	10 Hz ... 59,6 Hz (Amplituda ±0,35 mm; wg IEC 60068-2-6, test Fc) 59,6 Hz ... 150 Hz (Przyspieszenie 5g; wg IEC 60068-2-6, test Fc) 5 Hz ... 100 Hz (Poszukiwanie źródła rezonansu 4g; częstotliwość rezonansowa 4g; 90 min wg DNV GL klasa B)

Dopuszczenia

Dopuszczenie UL

Oznaczenie	UL/C-UL Listed UL 508
	UL Recognized UL 2367
	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location)

Dopuszczenie morskie

PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Oznaczenie	DNV GL
Test korozji przy przepływie gazu	
Oznaczenie	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
Dane przemysłu stoczniowego	
Temperature	D
Humidity	B
Drgania	B
EMC	B
Enclosure	A

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 61000-6-2
Wskazówka	Kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia w środowiskach przemysłowych
Normy/przepisy	EN 61000-6-3
Wskazówka	Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń dla obszarów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych oraz małych przedsiębiorstw
Normy/przepisy	EN 60068-2-78
Wskazówka	Czynniki środowiskowe - wilgoć i ciepło stałe
Normy/przepisy	EN 50178
Wskazówka	Wyposażenie instalacji dużej mocy w urządzenia elektroniczne
Normy/przepisy	EN 60068-2-6
Wskazówka	Czynniki środowiskowe - drgania (sinusoidalne)
Normy/przepisy	EN 60068-2-27
Wskazówka	Czynniki środowiskowe - wstrząsy
Normy/przepisy	EN 60068-2-30
Wskazówka	Badania środowiskowe. Część 2-30: Próby. Próba Db: Wilgotne gorąco cykliczne
Normy/przepisy	EN 61373
Wskazówka	Zastosowania kolejowe - Wyposażenie taboru kolejowego - Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje
Normy/przepisy	EN 45545-2
Wskazówka	Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------


PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

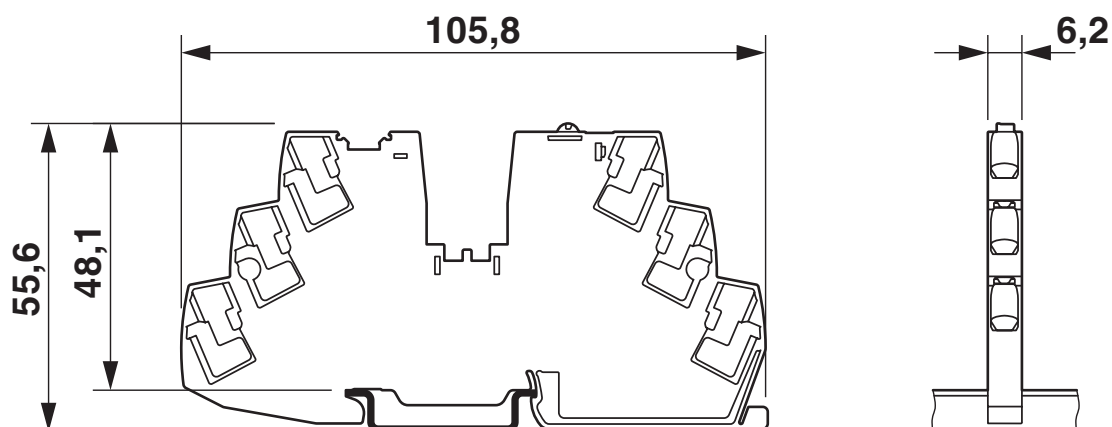


PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Wykres

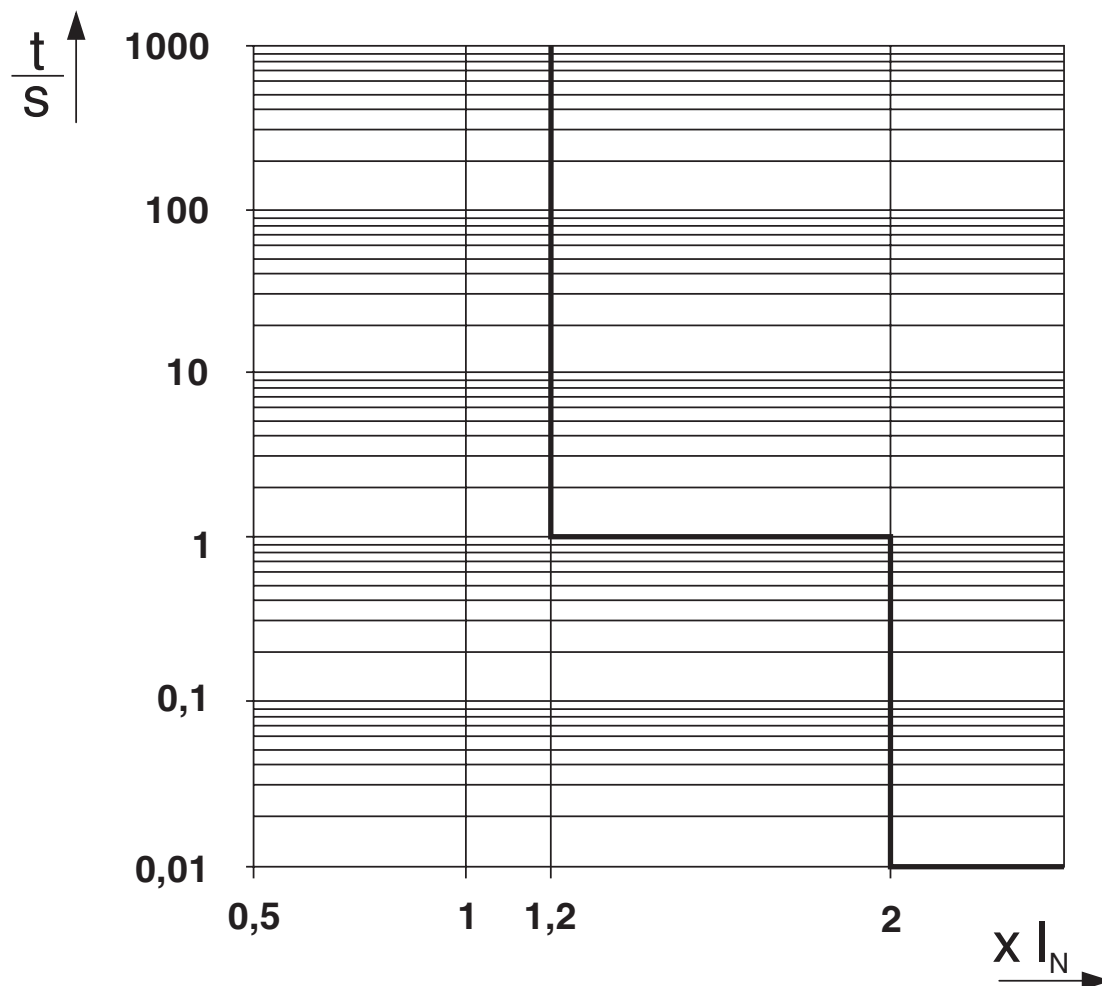

Charakterystyka wyzwalania w obszarze DC


PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1135752 | Mój numer: 1135752


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Wykres

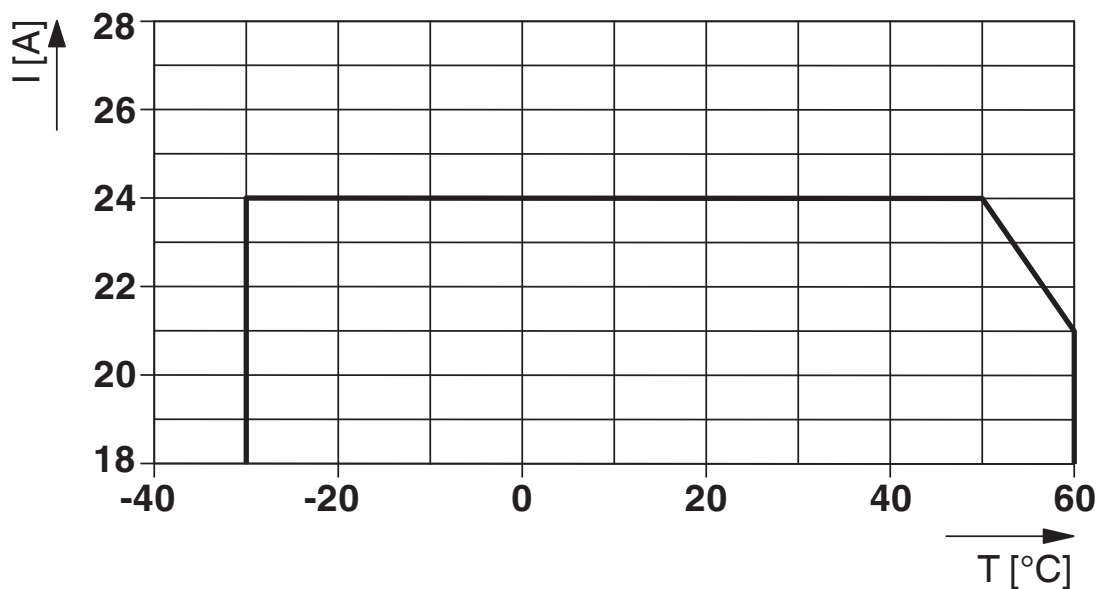

Łączna wartość prądu na wejściu

Wykres

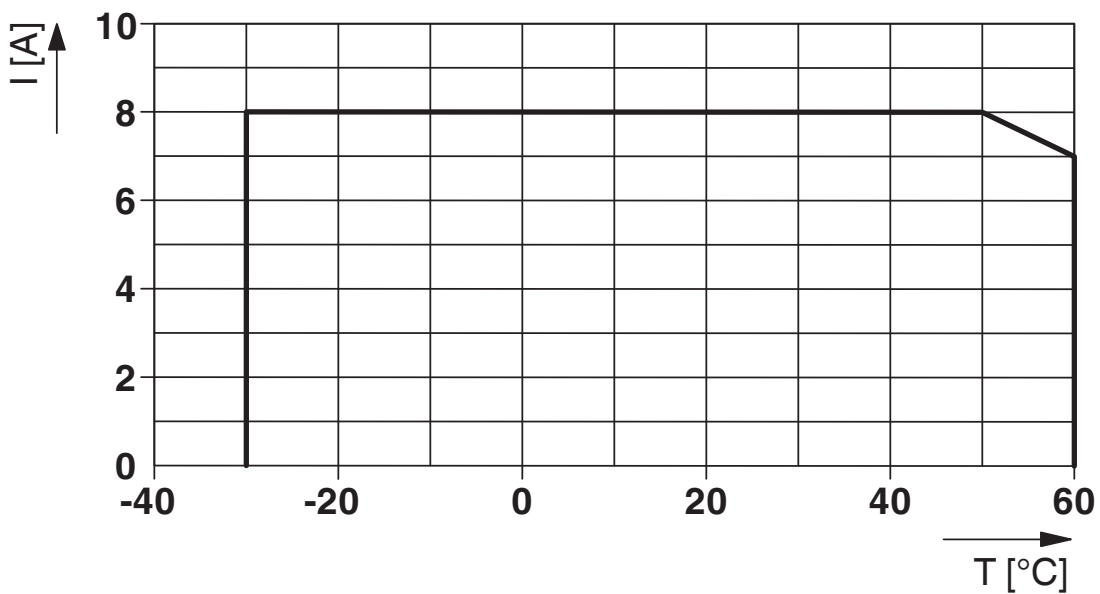


Wyjście prądu płynącego kanałem

PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Schemat blokowy

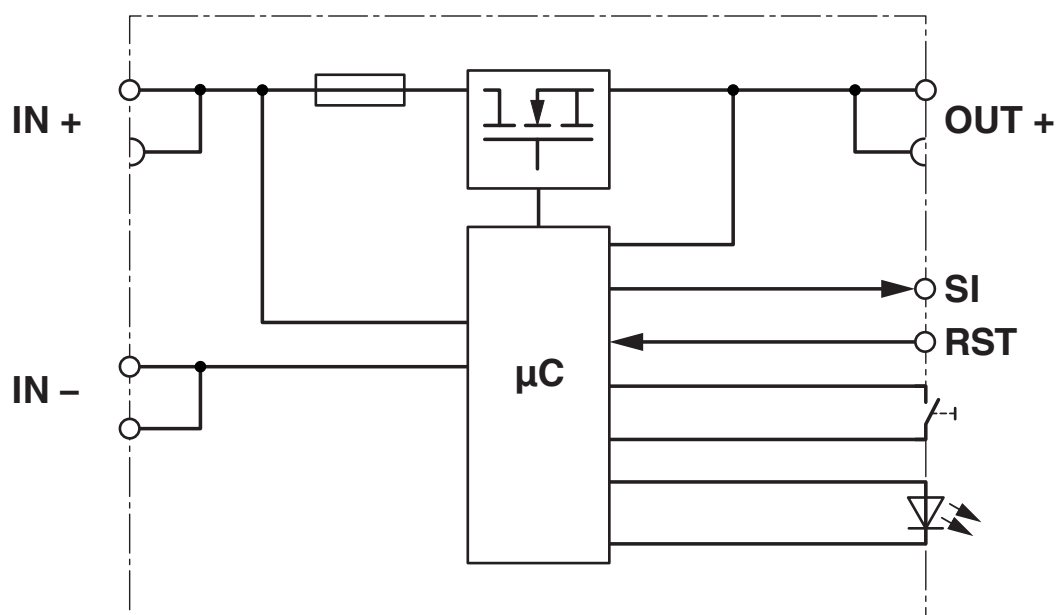

PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 317172



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00003UT



UL Listed

ID dopuszczenia: E123528



cUL Listed

ID dopuszczenia: E123528



UL Recognized

ID dopuszczenia: E324415-20201030



cUL Listed

ID dopuszczenia: E483407-20201030



UL Listed

ID dopuszczenia: E483407-20201030

PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 10.0	EC003538
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1135752 | Mój numer: 1135752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135752>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	d99adf7a-3292-403a-8fd5-c9125e7c0d45

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl